

2-Way Coaxial Networked Ceiling Loudspeaker for Exceptional Sound Quality

Yealink SkySound CS10은 화상회의에 최적으로 튜닝된 우퍼와 트위터 동축 구성의 2-Way 스피커입니다. 우아하고 미니멀한 디자인의 CS10 천장형 스피커는 다양한 천장 유형에도 손쉽게 설치할 수 있도록 여러 설치 옵션을 제공하여 여러분의 회의공간과 스피커가 시각적으로 자연스럽게 조화될 수 있도록 하여 줍니다.

또한 CS10은 PoE 기반으로 Dante 또는 Yealink 스탠다드 방식으로 간편하고 정교한 화상회의 오디오 네트워크를 구성할 수 있습니다.



Key Features and Benefits

혁신적인 동축 설계 구조

하이퀄리티 사운드 전달을 위해 견고한 5.7인치 LF 우퍼와 선명한 1.1인치 HF 트위터를 갖춘 2-Way 동축 구조의 스피커입니다.

하이 퍼포먼스 음향

88dB@1W 1m의 감도와 99dB@20W 1m의 최대 SPL로 화상회의에 최적으로 튜닝된 선명하고 탄탄한 사운드를 구현합니다.

PoE 인터페이스의 액티브 스피커

SkySound CS10은 액티브 스피커로 내장된 DAC를 통해 최소화된 레이턴시를 구현하며, PoE 방식으로 연결되어 손쉽게 오디오 네트워크를 구성할 수 있습니다.

Dante 표준을 지원하는 진보된 오디오 네트워킹

SkySound CS10은 Dante 버전과 Yealink 스탠다드 버전이 있습니다. Dante 버전의 CS10으로 원활한 시스템 통합과 정교한 오디오 네트워크 구현이 가능합니다. 복잡한 환경, 시스템 통합, 고급 오디오 네트워킹 구현을 위해서는 Dante 버전을 선택하세요.

다양한 설치 옵션

SkySound CS10은 다양한 천장 유형과 천장 그리드 구조에 호환되는 다양한 설치 옵션을 제공하여 여러분의 고품격 인테리어에 이상적으로 조화될 수 있도록 합니다.

두 가지 색상 옵션의 매쉬 타입 마그네틱 커버

SkySound CS10은 매쉬 타입의 흰색(기본)과 검정색(옵션) 두 가지 색상의 그릴을 선택할 수 있으며 마그네틱 방식으로 손쉽게 탈부착 할 수 있습니다.

CM10 사양표

Package Content

- SkySound CS10 Speaker
- White Mesh Cover (Black Optional)
- Quick Start Guide
- Assembly Fixing Bracket
- Dust Cover
- Deployment Instruction Template
- Bracing Bridge (Optional)
- Dust Cover Screw X6 (M3X4CMHOZN3)

Speaker Specification

- LF: 5.7 inch (145 mm) woofer
- HF: 1.1 inch (28 mm) tweeter
- Nominal Impedance: 8Ω
- Nominal Coverage Angle: 120

Audio Specifications

- Frequency Response (-6dB): 100-20kHz
- Maximum SPL:
 - Continuous: 99dB @20W 1m
 - Sensitivity: 88dB@1m 1W

Physical Specifications

- Operating Temperature: 0-50°C
- Storage Temperature: 0-50°C
- Operating Humidity: 5%~90%
- Peak Power: 20W
- Power Supply: PoE+ (IEEE 802.3at class 4)
- Interface: 1XRJ-45


Logistic Information

- Box Size: 398mm X 310mm X 135mm
- N.W/CTN: 2.462kg
- G.W/CTN: 3.078kg

Product Specifications


- Size:
 - φ294XH125.8mm (with cover mesh)
 - φ287.2XH125mm (without cover mesh)
- Weight:
 - 2808g (without cover mesh) ;
 - 207g (Cover mesh)
- Product Color: white/black
- Cover Mesh Color: white/black
- Product Materials:
 - Cover Mesh: PC/ABS Welded SPCC
 - Main Body Shell: PA (Polyamide) with 15% GF
 - Bottom Shell: aluminum alloy
 - Cover Plate: PC/ABS and SGCC
- Plenum Rated UL 2043 (suitable for air handling spaces)

Frequency Response

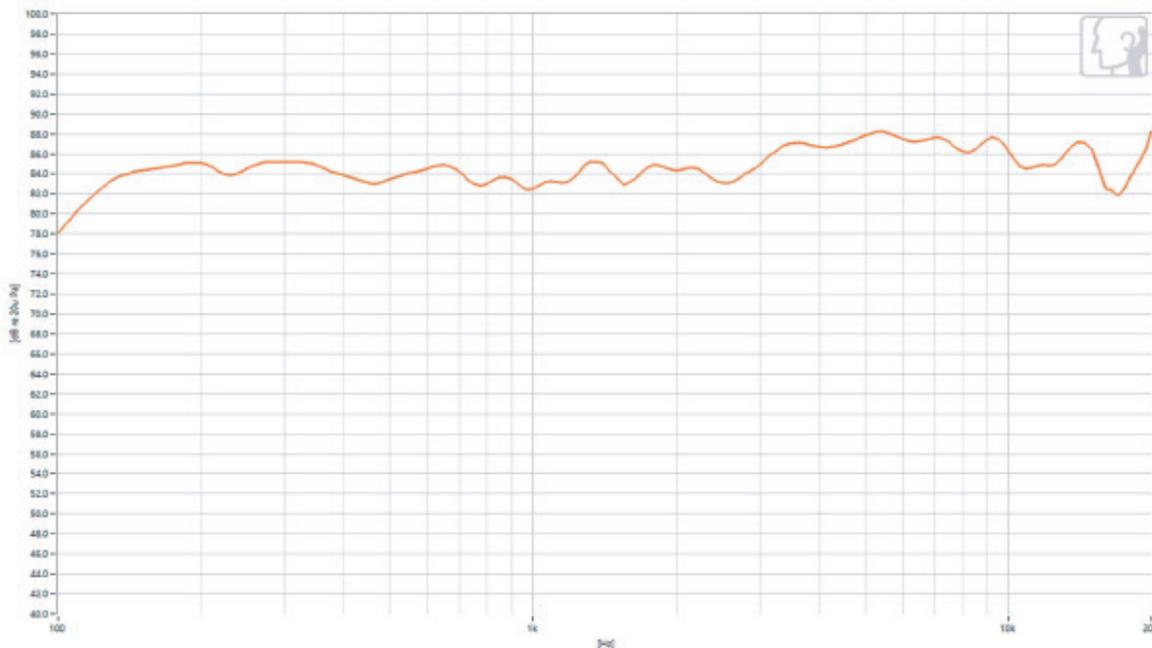


Polar Pattern


100Hz

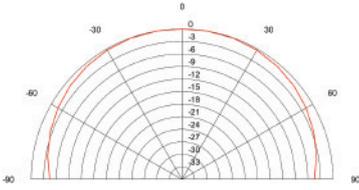


250Hz

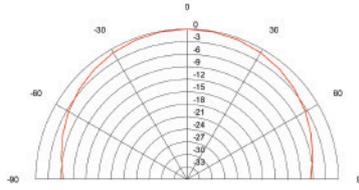


500Hz

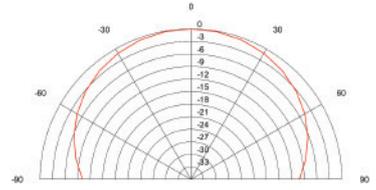


1000Hz

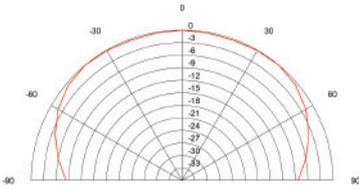


2000Hz

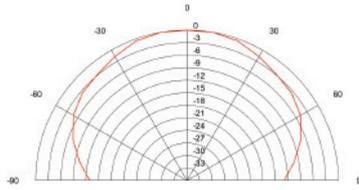


4000Hz

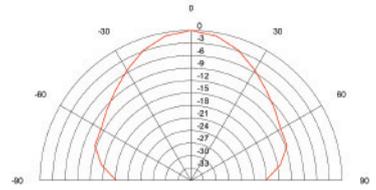

10000Hz

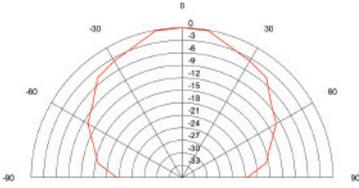

16000Hz

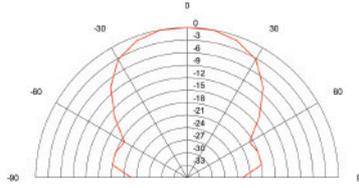

20000Hz

